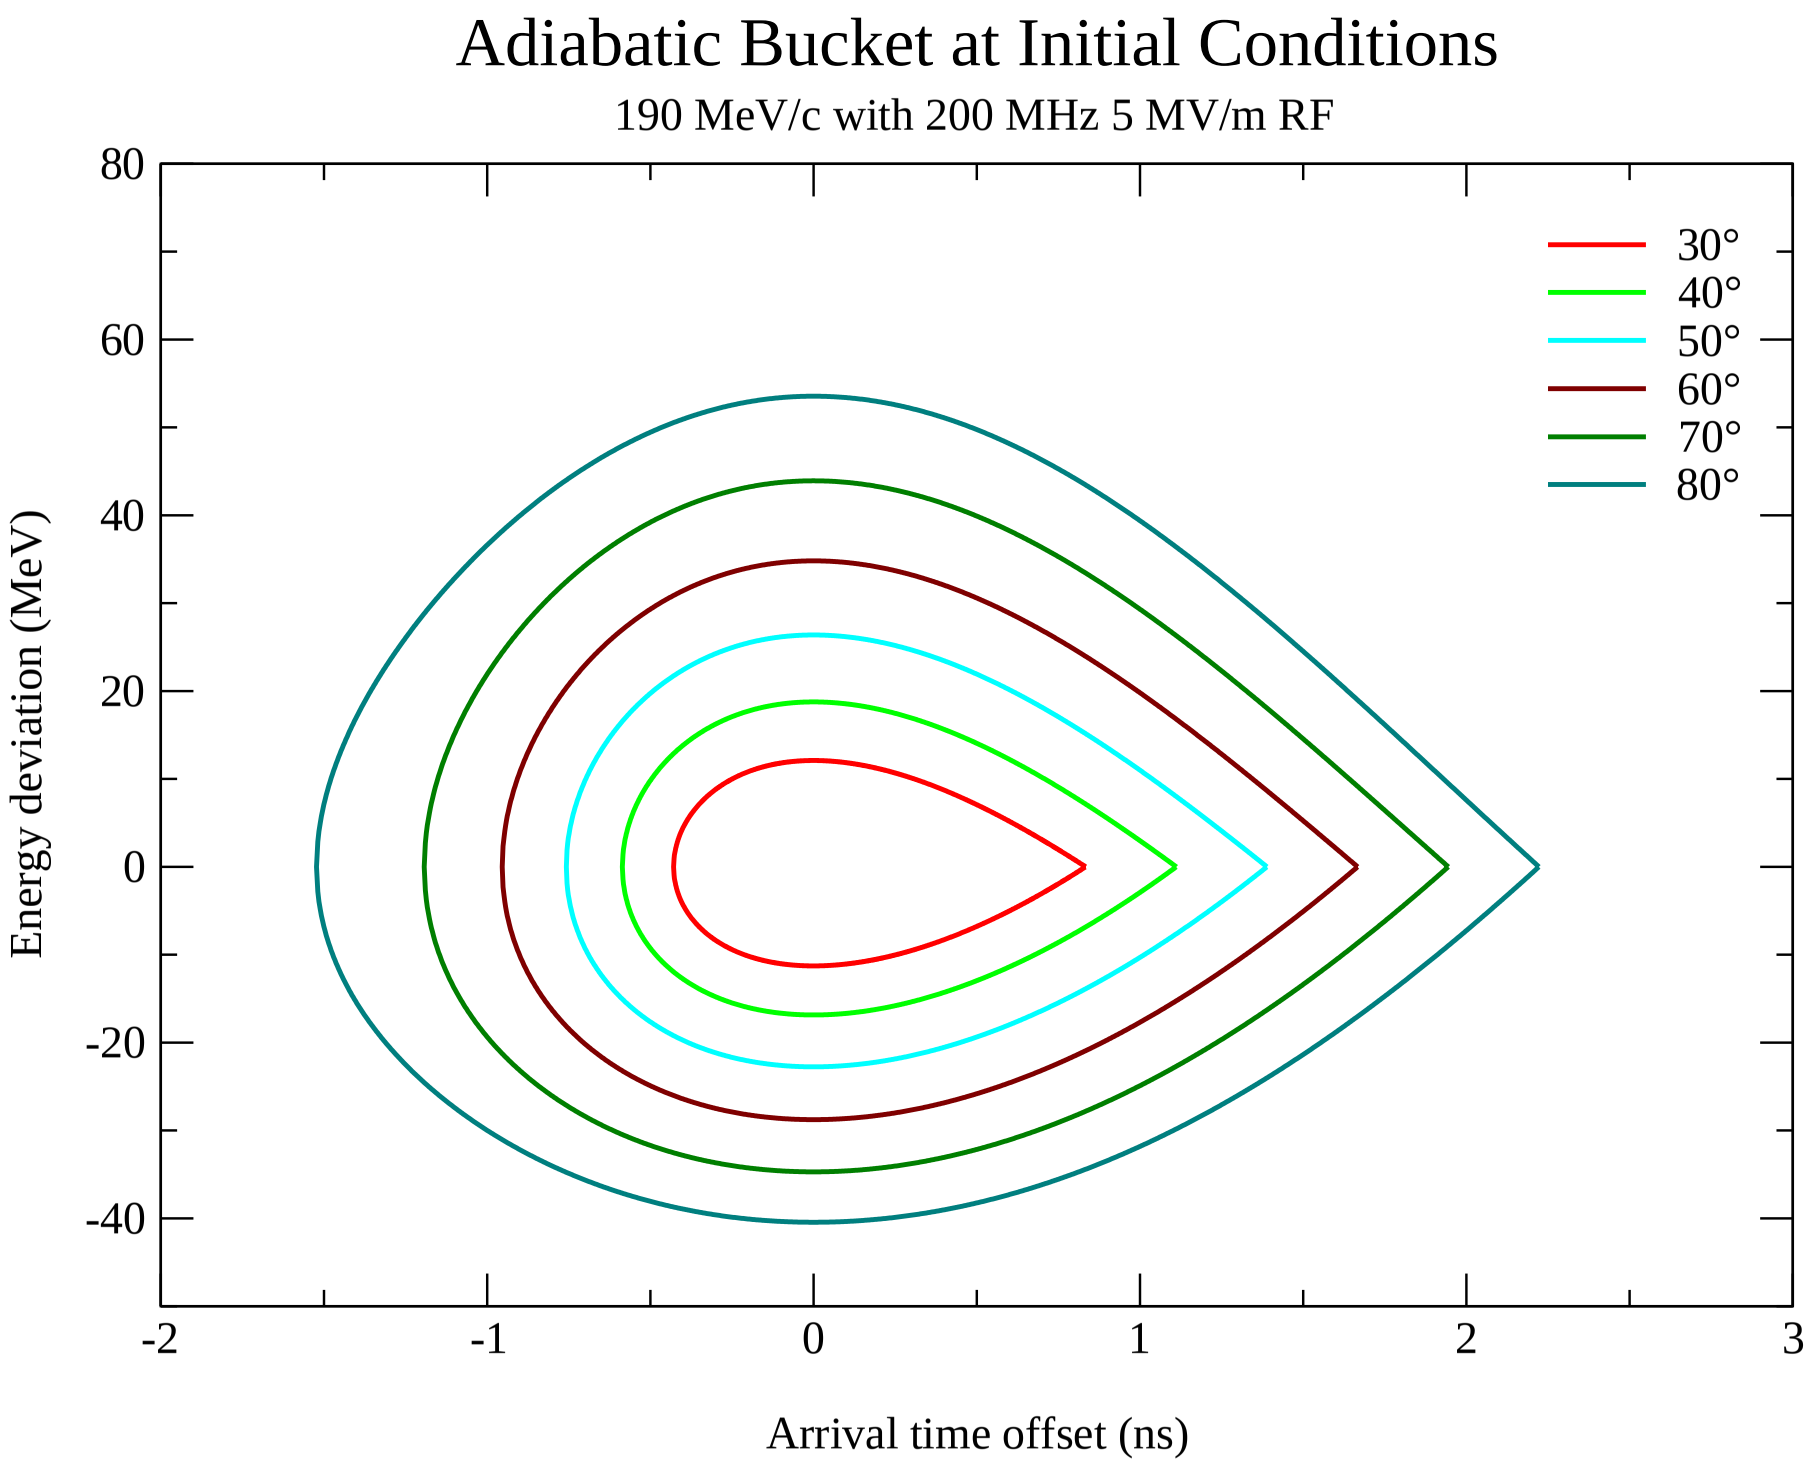
Adiabatic Bucket at Initial Conditions
190 MeV/c with 200 MHz 5 MV/m RF
Energy deviation (MeV)
Arrival time offset (ns)
80
60
40
20
0
-20
-40
-2
-1
0
1
2
3
30°
40°
50°
60°
70°
80°